Think GAIA
For Life and the Earth

SANYO

全自動洗濯乾燥機 SWD-A250G/SWD-A150G

洗濯から乾燥まで全自動

時間とスペースの有効活用！施設ニーズにお応えします。

- 1台で2役 **設置スペース約半分**
- **オリジナルプログラム搭載**
  洗濯物の種類に応じて変更可能な洗濯･乾燥の8プログラムコース
- 簡単運転の**ワンタッチスタート**

SWD-A150G

洗濯乾燥容量 8kg
洗濯のみ 15kg

(財)日本ガス機器検査協会
形式認証品

PSE適合品

SWD-A250G

洗濯乾燥容量 15kg
洗濯のみ 25kg

(財)日本ガス機器検査協会
形式認証品

PSE対象外

全自動洗濯乾燥機　SWD-A250G/SWD-A150G

■ 設置スペース約半分!

1台分のスペースで、洗濯と乾燥の二役をこなす全自動洗濯乾燥機は、施設の限られたスペースを有効に使えます。

■ オリジナルプログラム搭載

洗濯物の種類に応じて設定の変更が可能な、洗濯と乾燥のプログラムを8コース搭載、さまざまな洗濯物に対応します。

■ わかりやすい操作パネルに、簡単運転のワンタッチスタートボタンも装備

■ 洗剤・ソフト剤自動投入機標準搭載!

液体洗剤や液体ソフト剤を毎回一定量自動投入します。
使う方の手間が省けるのはもちろん、粉末式と比べて周辺が汚れず、クリーンな作業環境を保ちます。

※液体洗剤、液体ソフト剤は当社専用品をお使い下さい。

■ 仕様

	SWD-A250G	SWD-A150G
電源	三相200V　50-60Hz(共通)	
洗濯容量	25kg(乾燥布質量)	15kg(乾燥布質量)
乾燥容量	15kg(乾燥布質量)	8kg(乾燥布質量)
防振機構	外槽4箇所下支え式 + ショックアブソーバー2箇所	
ドラム寸法	内径800mm×奥行540mm	内径650mm×奥行510mm
熱源	LPガス・都市ガス(12A・13A)	
ガス消費量	LPガス・13A(20.9kW)、12A(19.4kW)	LPガス・13A(12.4kW)、12A(11.4kW)
風量/ダクト径	12m³/min/内径200mm(直管相当長さ20m以内)	7m³/min/内径150mm(直管相当長さ20m以内)
配管口径	給水(湯):20A(3/4B)/排水:硬化塩ビ管 呼び径 75(外径 89mm) ガス供給:15A(Rc1/2)	
電源コード長さ	約4.5m	
点火検知方式	熱電対検知方式	
定格消費電力	1280W(脱水時)	840W(脱水時)
外形寸法	幅1,003×奥行1,184×高さ1,976mm	幅855×奥行1,169×高さ1,820mm
製品質量	700kg	484kg
PSE適合品	対象外	○

●SWD-A250G 各部の名称と外形寸法　(単位：mm)

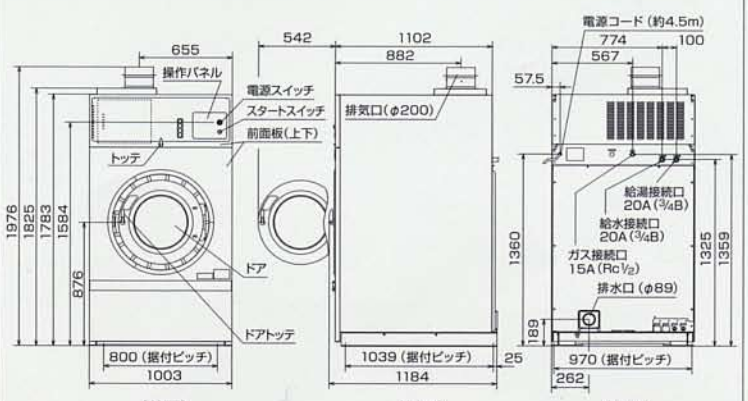

●SWD-A150G 各部の名称と外形寸法　(単位：mm)

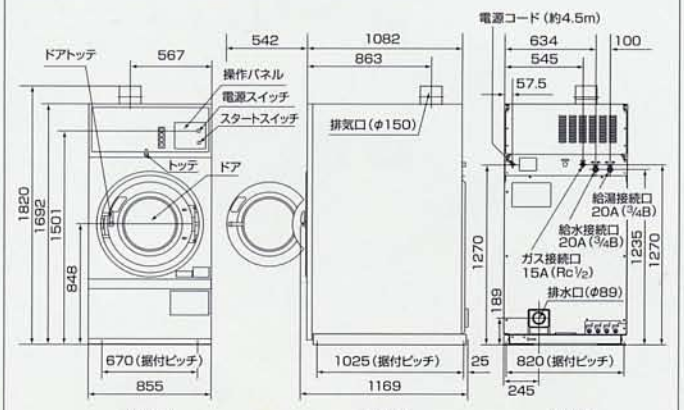

⚠ 安全に関するご注意

●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

●据付工事に関しては、必ず専門の工事業者に依頼し、「取扱説明書(据付工事編)」に基づいて実施してください。●吸気口および排気口を設けて十分な換気を行ってください。換気が不十分な場合は、室内への燃焼排ガスの充満や、酸素不足によって生じるガスの不完全燃焼や酸欠事故の恐れがあります。●灯油、ベンジン、アルコールなどをドラム(洗濯槽)の中に入れたり、それらの付着した衣類を洗濯したりしないでください。●ガス乾燥機は水洗い衣類専用です。クリーニング溶剤やトリクロールエタン、パークロルエチレンなどの合成洗剤で洗ったものを乾燥させると火災になったり、有毒ガスを発生するおそれがありますので、使用しないでください。●万一の感電や落雷時における事故防止および制御回路の耐ノイズ性を向上させるために、専門の工事業者に依頼し、必ず専用のD種接地工事(アース)を行ってください。●屋外で風雨にさらされる場所には設置しないでください。機械が故障したり、感電や漏電による火災の恐れがあります。●設置の際はインバーター対応漏電遮断器内蔵型ブレーカーを必ず取り付けてください。故障や漏電した場合、感電する恐れがあります。●色落ちや縮み、天然素材等から色が出る場合があります。

定期点検　いつも安心してご使用いただくため、「取扱説明書」に記載されている点検を実施してください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受け取りのうえ、保存ください。尚、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●商品の補修用性能部品の最低保有年数は、製造打切り後10年です。●製造番号は、安全確保上重要なものです。お買上げの際には、商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

その他付記事項

●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なります。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは、
お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でおわかりにならない場合は、当社（右記）におたずねください。

●お求めは、信用とアフターサービスのゆきとどいた当店で

SANYO

三洋電機株式会社　www.sanyo.co.jp
三洋電機テクノクリエイト株式会社

北海道営業所	〒060-0063	札幌市中央区南三条西10-1001-5	TEL.011(281)1886(代)
東北営業所	〒980-0021	仙台市青葉区中央4-10-3	TEL.022(266)2075(代)
東京営業所	〒113-8434	東京都文京区本郷3-10-15	TEL.03(5803)3514(代)
中部営業所	〒450-0002	名古屋市中村区名駅5-7-30	TEL.052(551)3491(代)
近畿営業所	〒570-8677	大阪府守口市京阪本通2-5-5	TEL.06(6992)0509(代)
中国・四国営業所	〒730-0051	広島市中区大手町3-13-18	TEL.082(244)0586(代)
九州営業所	〒812-0011	福岡市博多区博多駅前2-10-19	TEL.092(433)7345(代)
企画部	〒520-2198	滋賀県大津市瀬田1-1-1	TEL.077(543)5995(代)

ホームページアドレス　http://www.sanyo.co.jp/techno-c/

●このカタログの記載内容は2007年10月現在のものです。

商品のお問合せについて
お客さまからいただきました個人情報は、お客さまへの回答に使用させていただき、他の目的には使用いたしません。

R100 古紙パルプ配合率100%再生紙を使用

PRINTED WITH SOY INK

●この印刷物は環境に配慮して古紙パルプ配合率100%再生紙と植物性大豆インキを使用しています。